


НАВЕС 32 ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА




Вариант визуализации собранного навеса*



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ




ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ



ВЫСОТА ПО СТЕНАМ



ВЫСОТА ПО КРОВЛЕ



КЛЕЕНЫЙ БРУС



Классический деревянный навес размером 5,8 × 5,8 м и полезной площадью 32 м² — это функциональное решение для защиты двух автомобилей от осадков и прямого солнечного света. Конструкция навеса выполнена из прочного клееного бруса с высокой устойчивостью к нагрузкам и деформациям. Кровля — скатная, что обеспечивает естественный отток дождевой и талой воды. Навес полностью открыт по периметру, благодаря чему его можно использовать не только как парковку, но и как летнюю зону отдыха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вертикальные стойки
- Прогонь крыши и поперечные ригели
- Комплект стропил
- Детали опорные металлические
- Сплошной настил крыши
- Крепеж
- Инструкция

* - изделие поставляется без окраски



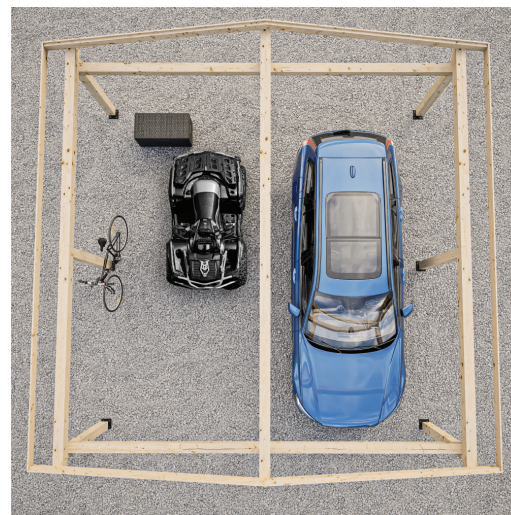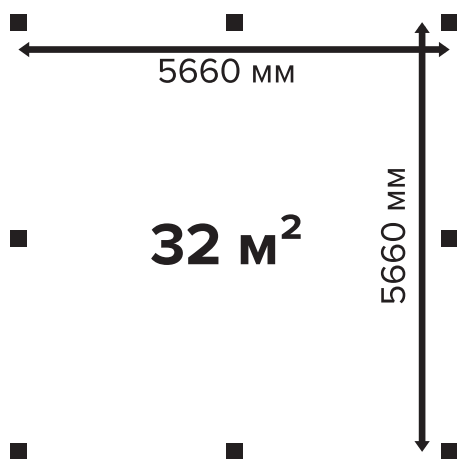

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

**Габаритные размеры
палетты:**

0,82 x 1,1 x 6 м

(высота, ширина, длина)



НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КРОВЛЮ И ВОДОСТОК:

№	Наименование	ед. изм.	кол-во
КРОВЛЯ			
1.	ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима, (3 кв. м/уп.)	уп.	14
2.	Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT (15 кв. м)	рул.	3
3.	Коньково-карнизная черепица (5 кв. м)	уп.	2
4.	Карнизная планка (2 п. м)	шт.	7
5.	Торцевая планка (2 п. м)	шт.	8
6.	Гвозди кровельные 25 мм (5 кг)	уп.	2
7.	Мастика Фиксер ТехноНИКОЛЬ (3,6 кг)	ведро	2
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА			
1.	ТН ОПТИМА воронка желоба	шт.	2
2.	ТН ОПТИМА желоб, (3 м)	шт.	4
3.	ТН ОПТИМА заглушка желоба	шт.	4
4.	ТН ОПТИМА колено трубы 135°	шт.	4
5.	ТН ОПТИМА кронштейн желоба	шт.	22
6.	ТН ОПТИМА слив трубы	шт.	2
7.	ТН ОПТИМА соединитель желоба	шт.	2
8.	ТН ОПТИМА труба, (3 м)	шт.	2
9.	ТН ОПТИМА хомут трубы	шт.	6



После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

