


ГАРАЖ 20


ИЗ МИНИ БРУСА




Вариант визуализации собранного гаража*




ДВОЙНОЙ МИНИ БРУС 44 мм



ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ



ВЫСОТА ПО СЕНАМ



ВЫСОТА ПО КРОВЛЕ


Компактный гараж 4,5×6 м, общей площадью 21 м² рассчитан на 1 автомобиль. Стены выполнены из **двойного** бруса 44 мм, что позволяет произвести внутреннее утепление при необходимости. Для удобства использования в гараже предусмотрено одно распахное окно и отдельный вход с дверью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»

- Спецификация на изделие
- Стеновой брус
- Балки крыши
- Половая доска (+плинтус)
- Доска крыши
- Фундаментная балка
- Крепеж
- Инструкция по монтажу


КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»

В комплект поставки **дополнительно входят окна и двери,** а также необходимая фурнитура



* - изделие поставляется без окраски



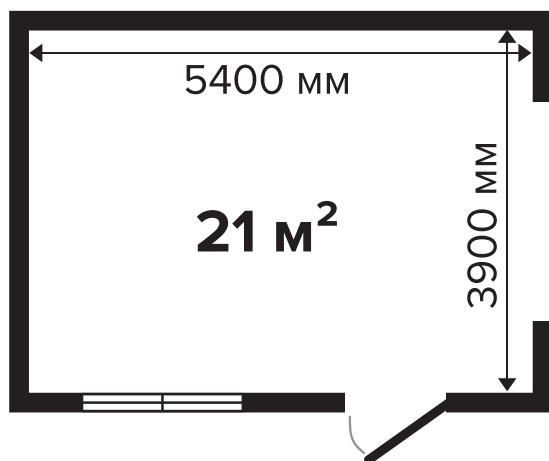

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры
палетты:

1,27 x 1,17 x 6 м

(высота, ширина, длина)



КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»



КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КРОВЛЮ И ВОДОСТОК:

№	Наименование	ед. изм.	кол-во
КРОВЛЯ			
1.	ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима, (3 кв.м./уп.)	уп.	11
2.	Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT (15 кв.м.)	рул.	3
3.	Коньково-карнизная черепица (5 кв.м.)	уп.	2
4.	Карнизная планка (2 п.м.)	шт.	7
5.	Торцевая планка (2 п.м.)	шт.	6
6.	Ершеные гвозди оцинкованные короткие, 25x3,5 мм (5кг)	уп.	1
7.	Мастика Фиксер ТехноНИКОЛЬ (3,6 кг)	ведро	2
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА			
1.	ТН ОПТИМА воронка желоба	шт.	2
2.	ТН ОПТИМА желоб, (3м)	шт.	4
3.	ТН ОПТИМА заглушка желоба	шт.	4
4.	ТН ОПТИМА колено трубы 135°	шт.	4
5.	ТН ОПТИМА кронштейн желоба	шт.	22
6.	ТН ОПТИМА слив трубы	шт.	2
7.	ТН ОПТИМА соединитель желоба	шт.	2
8.	ТН ОПТИМА труба, (3м)	шт.	2
9.	ТН ОПТИМА хомут трубы	шт.	6



После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

